

AP ロールキャビネット7段 ダブルボールベアリング ブラック 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。

商品仕様・説明

＜商品仕様＞

- 商品コード：2003000006995
 - 商品型番：AP30699
 - 本体サイズ：W780×D460×H1,050mm（ハンドル含む）
 - 天板サイズ：W670×D450mm
 - 引出サイズ（小）：W560×D395×H60mm×5段
 - 引出サイズ（大）：W560×D395×H140mm×2段
 - 天板耐荷重：50Kg
 - 引出耐荷重（小）：30Kg
 - 引出耐荷重（大）：60Kg
 - キャスター径：φ125mm
 - 重量：59,5Kg
 - 傷防止保護マット付属
- ※製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜商品説明＞

- 工具の収納・保管を目的とした、大型のキャビネットです。
- 引き出し全段にベアリングレールを採用しているため、引き出しの開閉がスムーズです。
- 下2段の引き出しは、ダブルレール仕様になっているので、耐久性・耐荷重が従来引き出しよりアップしています。
- 防犯用のカギが備わっています。
- スィベルキャスターにはロックが付いているので、不意に動き出すことを防止します。
- 引き出し全段・天板には、傷防止保護マットが付いています。

安全に使用していただくために

- この取扱説明書は、安全に関わる重要な注意事項を、「▲警告」・「▲注意」のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

▲ 警告 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法を、よく理解してください。
- 本製品は、工具の収納および保管するための、設置型のキャビネットです。作業台や移動用ワゴンなど、目的の用途以外では、使用しないでください。
- 修理技術者以外の方は、本取扱説明書に記載されていない、分解・修理・改造は、しないでください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では、一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。紛失による中身の賠償やいかなる損害に対しても、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、使用者以外、設置場所に近づかないでください。
- 本製品は、大切に取り扱いってください。横転や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 本体に、異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
- 警告・注意事項をよく守り、安全に配慮し使用してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは、判断力が鈍り、重大な事故を招く可能性があるため、絶対に使用しないでください。
- 思わぬ事故を招く可能性があるため、子供や妊娠中の方は、使用しないでください。
- 天板や引き出しに、耐荷重以上の重さを掛けないでください。耐荷重以上の重さを掛けると、本体破損、ケガや事故の原因となります。
- 移動するときは、引き出しをロックし、必ず施錠してください。移動中に引き出しが飛び出し、ケガや事故の原因となります。
- ゆっくり移動してください。走ったり、勢いよく移動すると、人にケガを負わせたり、横転や衝突など、事故の原因となります。
- コンクリート製の固く平らな床面に、設置してください。凹凸や傾斜のある床面では、横転する恐れがあり、事故の原因となります。
- 次の環境下への設置は、火災や爆発、感電、落下など、人体に傷害を与える可能性がありますので、止めてください。
 - ① ガソリン・軽油・灯油などの燃料がある場所
 - ② 火気の側や急激な温度上昇する場所
 - ③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ④ 腐食性ガスの発生する場所
 - ⑤ 通気が悪く換気のできない場所
 - ⑥ 暴風雨・降雪・強風・雷などの悪天候時
 - ⑦ 使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となるので、止めてください。必ず、屋内に設置し、直射日光が当たらない場所に設置してください。
 - ① 雨や水の掛かる場所
 - ② 風を遮ることのできない場所
 - ③ 直射日光下または直射日光が当たる場所
- 設置後は、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所、直射日光下では使用しないでください。温度上昇に伴う、健康被害が懸念されます。
- 生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。本製品は、工具の収納および保管を目的に、作られています。
- 引き出しに乗ったり、座ったりしないでください。想定外の使用により、本体破損、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しは、1段のみ単体で開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると、横転する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しは、取っ手を持って開閉してください。取っ手以外を持って開閉すると、手や指を挟む可能性があり、ケガの原因となります。

▲ 注意 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う危険な状態が生じることが想定される内容、および製品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


- 移動するときは、周囲の安全を確認してから移動を行ってください。
- 砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、キャスターが摩耗し、破損する恐れがあるので、止めてください。設置場所までの移動は、最小限としてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を、行わないでください。
- ハンドルに、物を掛けたり、載せたりしないでください。
- キーの再発行はできませんので、キーは失くさないよう、大切に保管してください。
- キャスターやベアリングレールには、定期的な潤滑油を給油してください。

使用方法

▲ 注意


- 組み立て前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
- 次の内容を守って、組み立ててください。
 - ① 手には安全手袋をはめる。
 - ② 作業員以外組み立て場所に近づかない。
 - ③ 写真を参照し手順に従い組み立てる。
 - ④ 作業中異常を感じたら速やかに作業を中止する。
 - ⑤ ボルトのサイズに合った工具を使用する。
- 組み立ては、純正部品を使用してください。他製品の部品を取り付けると、思わぬ事故の原因となります。
- 逆にするときは、必ず2人で行ってください。本製品は重量物のため、1人で作業すると横転する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 組み立て完了後は、不備がないか、よく確認してください。不備がある場合は、組み立て直してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。
- 設置場所は整理整頓し、設置上障害となる物は置かないでください。
- コンクリート製の固く平らな床面で、雨風が防げ、直射日光が当たらない屋内に設置してください。
- 設置後は、スィベルキャスターをロックし、動かないことを確認してください。

＜各部名称＞

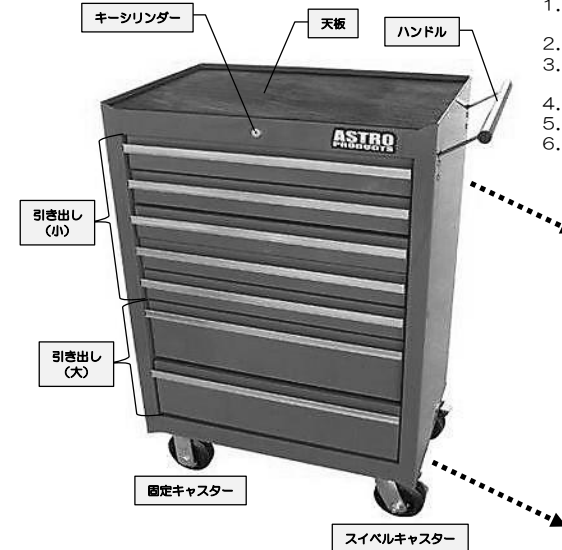

＜組み立て＞

1. 引き出しの中から、キャスター、ハンドル、マット（天板含む）を取り出し、引き出しを最後まで押し込みロックし、施錠します。
2. 2人以上で、本製品を逆さまにします。
3. 各キャスターをM10ボルト、M10スプリングワッシャー、M10ワッシャー、でしっかり締め込み、取り付けます。
4. 2人以上で、本製品を起こします。
5. M6ビスで、ハンドルを側面に取り付けます。
6. 開錠引き出しを開け、天板と引き出しに、マットを敷きます。

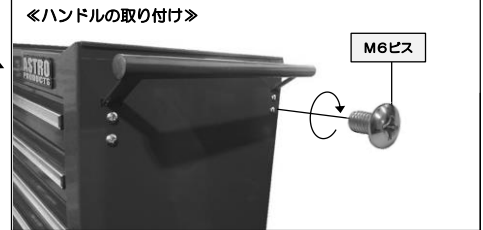

＜施錠＞

- 引き出し全段を、最後まで押し込みます。
- キーを回し、引き出しがロックされたことを確認します。
- キーを失くすと、キーシリンダーASSY交換となるので、失くさないよう、大切に保管してください。

＜メンテナンス＞

- 定期的に、各ボルトを増し締めしてください。
- キャスターの回転部、ベアリングレールの摺動部には、定期的な潤滑油を給油してください

問い合わせ先

【カスタマーサービス】

- 商品についてのお問い合わせは、カスタマーサービスまで

048-501-7873

【受付時間】：月曜日～土曜日 10:00～19:00

（日曜、祝日、当社指定の休日を除く）

【ホームページ】：<http://www.astro-p.co>

販売元

- 会社名：株式会社ワールドツール
- 住所：〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50
- 【TEL】：048-501-7871
- 【FAX】：048-501-7872

※住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

（2015年11月現在）