









AP フォームガン FG845 取扱説明書



この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■安全に使用するために

使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。




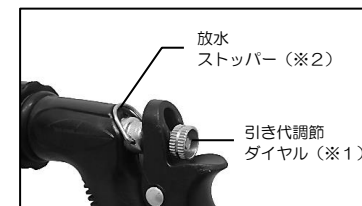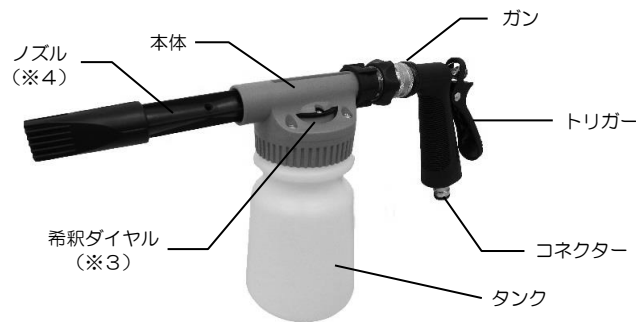

図記号について	 禁止事項を示しています。	 指示内容を示しています。
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。 ● 医療、食品加工・製造、調理、飲料水用としては使用できません。 ● 燃料、溶剤、薬剤、オイル、グリスなどには使用できません。 ● 高温な液体、粘度の高い液体には使用できません。 ● 砂、砂利、固形物など、液体以外には使用できません。 ● 人や動物に向けて噴射しないでください。 ● 止水した状態で、長時間放置しないでください。 ● 適用以外の液性には使用しないでください。 ● 手が滑りケガをする恐れがあるので、油やグリスが、手に付着した状態で使用しないでください。 ● 洗車や清掃以外の目的では使用しないでください。 ● 使用水圧以下で使用してください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 必ず、指定されている倍率で希釈してください。 ● ガンを確実に接続し、外れないことを確認してください。 ● ワンタッチジョイントは、確実に接続し外れないことを確認してください。 ● 必ず、付属のノズルを取り付けて使用してください。 	
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 液体ワックスは使用できません。 ● 散水ホースを取り付けた状態で、タンクに洗剤を入れないでください。 ● 泥水、海水、不純物が混入している水、汚染水では使用できません。 ● タンク内に洗剤が入っている状態で、保管しないでください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用前には、コネクターのリングに損傷がないか確認してください。 ● 使用するときは、必ずノズルを取り付けてください。すすぎなどをするときには、ガン単体で使用してください。 ● 車体に付着したホコリや汚れなどを、洗い流してから洗剤を吹き付けてください。 ● 散水ホースが、周囲に引っ掛からないよう取り回してください。 ● 使用後は、ノズル、タンクを清掃してください。 ● 高温な場所、直射日光の当たる場所、熱源の側などに、本製品を置いたり、保管したりしないでください。 	

■各部名称・説明

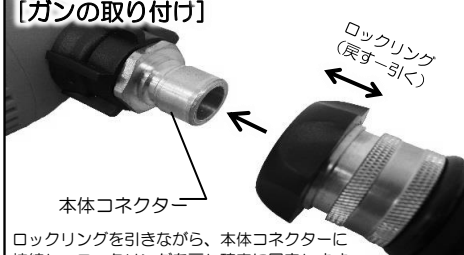

(※1) トリガーの引き代を調節することができます。
 (※2) トリガーを握らずに放水可能です。
 (※3) 希釈率を調節するダイヤルです。
 (※4) 縦、横どちらでも使用できます。

■使い方 (使用例の商品と実際の商品では、形状などが異なる場合があります。)

[ガンの取り付け]  <p>ロックリング(戻す→引く)</p> <p>本体コネクター</p> <p>ロックリングを引きながら、本体コネクターに接続し、ロックリングを戻し確実に固定します。</p>	[ノズルの取り付け]  <p>ノズルの突起と、差し込み部の溝を合わせながら差し込みます。</p>
[使い方] <ol style="list-style-type: none"> ① ガンを単体にして車体に付着したホコリや汚れなどを洗い流します。 ② タンクを取り外し、洗剤を注入します。 ③ タンクを確実に取り付けます。 ④ 指定された希釈率に、ダイヤルを合わせます。 ⑤ コネクターに、ワンタッチジョイント付き散水ホースを接続します。 ⑥ 泡の状態を確認するため、車体とは別の方向にガンを向けます。 ⑦ トリガーを握り泡の状態を確認め、車体に吹き付けます。 ⑧ ガンを単体にして、泡を洗い流します。 	[タンクの外し方]  <p>(付ける) (外す)</p>
	[希釈率] O=0倍、A=128倍、B=64倍 C=32倍、D=20倍、E=10倍
	[散水ホースの接続]  <p>(接続)</p>
	[放水ストッパー] トリガーを固定したいときは、トリガー内側に放水ストッパーを倒します。 

■製品仕様 (製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。)

- 本体サイズ：L430×W105×H220mm / 重量：540g
- タンク容量：900ml
- 適用洗剤液性：中性、アルカリ性、酸性
- 希釈率：0(水のみ)、10、20、32、64、128倍
- 本体機能：希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き
- 材質：プラスチック(本体/タンク)、真鍮(コネクター)
- 使用水圧範囲：0.3~0.5MPa

カスタマーサービス
 (TEL) 048-501-7873
 [受付時間]：月曜日～土曜日 9:00～18:00
 (日曜、祝日、当社指定の休日を除く)
 販売元 株式会社 ワールドツール
 (TEL) 048-501-7871